

Connection element pretreatment process for a gastight pipe connection.

Publication number: EP0393802 (A2)

Publication date: 1990-10-24

Inventor(s): KRINGS REINER DR-ING [DE]; SCHULTE WILLY DIPL-ING [DE]

Applicant(s): MANNESMANN AG [DE]

Classification:






- **international:** *F16L15/00; E21B17/042; F16L15/00; E21B17/02; (IPC1-7): F16L15/00*

- **European:** F16L15/00

Application number: EP19900250096 19900411





Priority number(s): DE19893913314 19890419

Also published as:

 EP0393802 (A3)
 EP0393802 (B1)
 DE3913314 (C1)
 CA2014764 (A1)
 US5069761 (A)

more >>

Cited documents:

 EP0157587 (A2)
 EP0264446 (A1)
 GB2104919 (A)
 US4692988 (A)

Abstract of EP 0393802 (A2)

The invention relates to a connection element pretreatment process for a gastight pipe connection having a metallic sealing seat and abutting shoulders for the multiple screwing together of threaded tubes, the sealing and threaded regions of the connection elements initially being subjected to surface treatment and being provided with a lubricant before they are screwed together. <??>In order also to prevent fretting in the case of multiple screw connections and nevertheless to design the sealing of the connection such that it is reproducible and reliable, it is proposed according to the invention that the connection element, constructed as a collar, is provided internally with a coating and, before screwing together, oil is applied to the collar and to the bare pins, as a lubricant.

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 393 802
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90250096.6

(51) Int. Cl.⁵: F16L 15/00

(22) Anmeldetag: 11.04.90

(30) Priorität: 19.04.89 DE 3913314


(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
24.10.90 Patentblatt 90/43(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB IT NL(71) Anmelder: **MANNESMANN Aktiengesellschaft**
Mannesmannufer 2
D-4000 Düsseldorf 1(DE)(72) Erfinder: **Krings, Reiner, Dr.-Ing.**
Fliederweg 27
D-4000 Düsseldorf 31(DE)
Erfinder: **Schulte, Willy., Dipl.-Ing.**
Rudolf-Harbig-Weg 57
D-4018 Langenfeld(DE)(74) Vertreter: **Presting, Hans-Joachim, Dipl.-Ing.**
et al
Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro
Herbertstrasse 22
D-1000 Berlin 33(DE)

(54) Verfahren zur Vorbehandlung der Verbindungselemente einer gasdichten Rohrverbindung.

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vorbehandlung der Verbindungselemente einer gasdichten Rohrverbindung mit metallischem Dichtsitz und Stoßschultern zum mehrfachen Verschrauben von Gewinderohren; wobei die Dichtungs- und Gewindebereiche der Verbindungselemente zunächst oberflächenbehandelt und vor dem Verschrauben mit einem Schmiermittel versehen werden.

Um auch bei Mehrfachverschraubungen ein Fressen zu verhindern und die Dichtheit der Verbindung dennoch reproduzierbar und sicher zu gestalten, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß das als Muffe ausgebildete Verbindungselement innen mit einem Überzug versehen und vor dem Verschrauben Öl als Schmiermittel auf die Muffe und auf die blanken Zapfen aufgetragen wird.

Fig.1c

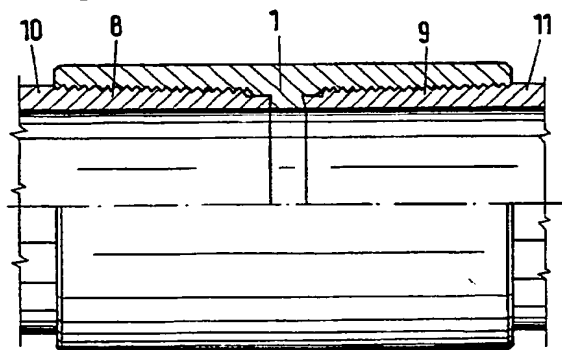

EP 0 393 802 A2

Verfahren zur Vorbehandlung der Verbindungselemente einer gasdichten Rohrverbindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vorbehandlung der Verbindungselemente einer gasdichten Rohrverbindung gemäß dem Gattungsbegriff des Hauptanspruches.

Die Rohrverbindung eines aus miteinander verschraubbaren Gewinderohren bestehenden Stranges für den Einsatz in der Erdöl- und Erdgasindustrie hat zum einen die Aufgabe die Stranglast aufzunehmen und zum anderen die Dichtheit der Verbindung zu sichern. Zur Erfüllung dieser Aufgaben weist der Gewindeabschnitt der Rohrenden und der Muffe z.B. ein konisches API-Gewinde mit einer entsprechenden Überdeckung auf. Bedingt durch die Gewindeüberdeckung entstehen beim Verschrauben hohe Oberflächenpressungen. Zur Beherrschung dieser großen Belastung wurden Oberflächenbeschichtungen und Fette entwickelt, die ein Verschrauben ohne Fressen ermöglicht. Diese Gewindefette sind schmierfähige Pasten mit einem hohen Anteil an feinverteilten Feststoffpartikeln, wie z.B. Graphit, Metalle oder Teflon. Außer einem problemlosen Verschrauben unterstützen diese Fette die hydraulische Dichtheit der Verbindung. (Erdöl, Erdgas 1983, S. 293-296).

Bei der von verschiedenen Herstellern entwickelten gasdichten Verbindung wird die Dichtheit der Verbindung durch eine Überdeckung im metallischen Dichtsitz erzielt. Die Stoßschultern dienen als Einschraubbegrenzung und sie sorgen dafür, daß mit steigender Stranglast der metallische Dichtsitz aktiviert bleibt. Das konische Gewinde braucht demzufolge keine Dichtfunktion zu übernehmen und seine Aufgabe besteht im Gegensatz zum API-Gewinde nur in der Übertragung der Stranglast.

Um gasdichte Verbindungen im Gewinde- und Dichtsitzbereich zuverlässig verschrauben zu können, werden auch bei diesen Rohrverbindungen bislang Oberflächenbeschichtungen und Feststoffschmierpasten verwendet, um Fresserscheinungen auszuschalten und Mehrfachverschraubungen zu ermöglichen. Der große Nachteil bei Verwendung von Feststoffschmierpasten bzw. Verschraubfetten bei gasdichten Verbindungen mit konischen Gewindeabschnitten ist, daß sie im Gewindebereich eine hohe temporäre Dichtwirkung erzeugen. Wird eine gasdichte Verbindung nach dem Verschrauben auf Dichtheit getestet, so gibt das Testergebnis aufgrund der temporären Dichtheit des Gewindes keine gesicherte Aussage über die Dichtheit des Systems, obwohl die eingesetzten Meßverfahren in der Lage sind, Leckageraten von weniger als 1 Liter pro Jahr zu detektieren und die Testdrücke im Bereich der Mindest-Innendruckfestigkeit der Verbindungen liegen. Die beim Einbau im Feld zur

Verfügung stehende Prüfzeit (1 - 3 Minuten) reicht bei weitem nicht aus, die durch das Verschraubfett erzeugte temporäre Dichtung sicher zu überwinden. Wie entsprechende Versuche gezeigt haben, wird deshalb bei Verwendung von Gewindefetten sehr oft eine Gasdichtheit nur vorgetäuscht. Die Versuche haben weiterhin gezeigt, daß mit steigendem Rohrdurchmesser aufgrund des größeren Gewindevierstandes bedingt durch Durchmesser und Gewindelänge die Pseudodichtheit zunimmt.

In der Vergangenheit sind nun eine Vielzahl von Vorschlägen unterbreitet worden, um dieses Problem zu überwinden.

Ein erster Vorschlag geht dahin, die Menge des aufgetragenen API-Gewindefettes zu variieren, d. h. sehr dünne Fettschichten aufzutragen. Dieser Vorschlag ist am Problem der Reproduzierbarkeit des Auftragens der dünnen Fettmengenschicht gescheitert, da örtliche Unterschreitungen der Mindestfettschicht zu Fresserscheinungen führten. Ein weiterer Vorschlag zielt in Richtung der Erniedrigung der Viskosität des Gewindefettes durch Beimischung von Lösungsmitteln. Dabei stellte sich heraus, daß die Lösungsmittel nicht so schnell, wie erhofft, verdampfen und bei zu großer Verdünnung das Fett vom Bereich des Gewindeendes herunterläuft und es dort zu Fresserscheinungen kommt.

Bei einem weiteren Vorschlag wird die Muffe mit Molywell, einer Verschraubsubstanz mit nur einem geringen Anteil an Lösungsmitteln behandelt. Unmittelbar vor der Verschraubung wird der Gewindebereich zusätzlich mit Teflon besprüht. Nachteilig bei diesem Vorschlag ist der durch das Molywell bedingte höhere Reibwert in den Gewindegängen, so daß vom Gesamtverschraubmoment nur ein reduzierter Anteil für die Aktivierung des Dichtsitzes durch die Stoßschultern verbleibt. Die Möglichkeit, ein höheres Verschraubmoment zuzulassen, bedeutet die Notwendigkeit der Ermittlung eines Korrekturfaktors, der für alle Belastungsarten und Gewindearten umständlich zu ermitteln ist. Außerdem ist der genannte Vorschlag recht aufwendig, da die Vorbehandlung vor der Verschraubung die Inanspruchnahme einer Spezialfirma erforderlich macht.

Ein weiterer sehr aufwendiger Vorschlag betrifft das Ionenimplantieren. Bei diesem Verfahren dringen ionisierte Metalle, z. B. Palladium, Silber, Chrom, Gold in die Muffenoberfläche. Diese teure Vorbehandlung ist nur in einer Spezialfirma möglich und bedeutet für den Verwender eine aufwendige Logistik und eine Abhängigkeit möglicherweise von nur einem Lieferanten.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbessertes Verfahren zur Vorbehandlung der Verbindungsele-

mente einer gasdichten Rohrverbindung mit metallischem Dichtsitz und Stoßschulter anzugeben, das zum einen kostengünstig ist und eine einfache Handhabung beim Verschrauben gestattet und mit dem ein Fressen auch bei Mehrfachverschraubung verhindert wird und die Dichtheit der verschraubten Verbindung reproduzierbar und aussagefähig in kürzerer Zeit als bisher überprüft werden kann.

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Hauptanspruches gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen festgelegt.

Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daß die Vorbehandlung der Verbindungselemente einfach und kostengünstig ist. Bisher war es üblich, sowohl das als Muffe ausgebildete Verbindungselement als auch den Zapfen mit einer Zink-Phosphatschicht zu überziehen, um die Anforderungen der API RP 37 im Hinblick auf Mehrfachverschraubungen zu erfüllen. Entsprechend dem neuen Vorschlag wird nur die Muffe vorbehandelt und der Zapfenteil bleibt blank. Der sich daraus ergebende Kostenvorteil liegt unmittelbar auf der Hand. Der vorgeschlagene Überzug besteht vorzugsweise aus einer Mangan-Phosphatschicht, die mittels einer Kombination verschiedener Bäder chemisch auf der Oberfläche der Muffe abgeschieden wird. Im Vergleich zur bisher üblichen Zink-Phosphatschicht ist die Kristallstruktur der Mangan-Phosphatschicht sehr hart und weist ein feines Korn auf. In Verbindung mit einer starken Bindungshaftung mit der Metalloberfläche und einer Kompaktstruktur ist diese Schicht sehr widerstandsfähig gegen kombinierte Belastung wie Flächenpressung und Scherkraft. Außerdem ist die aufgebaute Schicht sehr gleichmässig in der Dicke und verschleißfest im Hinblick auf Mehrfachverschraubungen.

Alternativ zur Mangan-Phosphatschicht kann die Muffe auch mit elektrolytisch abgeschiedenen Zinn oder Kupfer überzogen werden. Diese Alternative, mit denen vergleichbare Mehrfachverschraubungen ohne Freßerscheinungen erzielbar sind, bietet sich vor allen Dingen für hochlegierte Werkstoffe, wie z. B. ferritische, ferritisch-austenitische und austenitische Stähle an. Bei diesen Stählen kann wegen der Passivierungsneigung der Elemente Chrom und Nickel keine Mangan-Phosphatschicht aufgebaut werden.

Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist darin zu sehen, daß statt des bisher üblichen Gewindefettes zum Verschrauben ein Öl als Schmiermittel verwendet wird. Das Auftragen des Öles auf dem Dichtsitz und Gewindebereich von Zapfen- und Muffenelement durch Pinseln oder Sprühen ist denkbar einfach und erfordert keine Spezialkenntnisse der Bohrmannschaft und es sind zusätzlich keine teuren Spezialmittel wie z. B. Te-

flon erforderlich. Die Viskosität des Öles liegt in einem Bereich von $< 350 \text{ mm}^2/\text{sec}$ bei 40 Grad Celsius, vorzugsweise bei etwa $220 \text{ mm}^2/\text{sec}$ bei 40 Grad Celsius bzw. $20 \text{ mm}^2/\text{sec}$ bei 100 Grad Celsius. Diese Viskosität ist ausreichend, damit bei extremen Temperaturverhältnissen in heißen Klimazonen das Öl nicht herabläuft und damit Freßerscheinungen am Gewindeende auftreten können. Die Verwendung eines Öles führt nicht zu einer temporären Dichtwirkung im Gewinde, so daß das Prüfgas, das bei dem Gasdichtheitstest verwendet wird, in kurzer Zeit die Gewindegänge durchströmt und detektiert wird, falls der metallische Dichtsitz undicht sein sollte. Da die Detektierung kurzzeitig und reproduzierbar erfolgt, ist die volle Ausschöpfung der bisher üblichen Prüfhaltzeit von 3 min. nicht erforderlich. Mit der erfindungsgemäßen Vorbehandlung kann die Prüfhaltzeit zumindestens halbiert werden, so daß die Taktzeit auf dem Bohrturm sich entsprechend reduziert. Mit zunehmender Bohrtiefe nimmt die Bedeutung des vorher durchgeführten Gasdichtheitstestes zu, da der Aufwand und die Kosten extrem ansteigen, falls aus einer Tiefe von 3000 und mehr der Strang wegen Undichtheit einer am Anfang liegenden Verbindung wieder hochgehoben werden muß. Der zusätzliche Prüfaufwand ist aber nur dann sinnvoll und zu vertreten, wenn das Prüfergebnis in kurzer Zeit zu erhalten ist, so daß die Taktzeit auf dem Bohrturm nicht unnötig verlängert wird und das Ergebnis reproduzierbar aussagefähig ist und keine Pseudodichtheiten vorgetäuscht werden.

Anhand der Zeichnung wird das erfindungsgemäße Verfahren näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1a einen Teillängsschnitt durch eine vorbehandelte Muffe

Figur 1b einen Teillängsschnitt der unbehandelten Zapfen

Figur 1c einen Teillängsschnitt sowie eine Ansicht der Rohrverbindung im verschraubten Zustand

Figur 2 einen Längsschnitt durch die Anordnung für den Gasdichtheitstest

In Figur 1a ist in einem Teillängsschnitt die vorbehandelte Muffe 1 dargestellt. Nach der hier nicht gezeigten chemischen Vorbehandlung sind der Dichtsitzbereich 6,7, beide Stoßschultern 2,3 sowie beide Gewindeabschnitte 4,5 mit einer Mangan-Phosphatschicht überzogen. Die als Zapfen 8,9 ausgebildeten Verbindungselemente der beiden zu verschraubenden Rohre 10,11 bleiben unbehandelt blank (Figur 1b). Jedes Zapfenelement 8,9 weist einen Gewindeabschnitt 12,13, eine Dichtsitzfläche 14,15 und eine Stoßschulter 16,17 auf. Vor dem Verschrauben werden sowohl die Muffe 1 als auch die Zapfen 8,9 vollständig gereinigt und anschließend alte Verbindungselemente mit Öl eingepinselt bzw. eingesprüht. Figur 1c zeigt die

Rohrverbindung im verschraubten Zustand, wobei die Dichtflächen 14,15 der Zapfenelemente 8,9 zusammen mit den Dichtflächen 6,7 der Muffe 1 einen metallischen Dichtsitz bilden. Die Gewindeabschnitte 4,5,12,13 sind komplementär konisch zueinander ausgebildet.

Der gewählte Gewindetyp für die Gewindeabschnitte 4,5,12,13 ist für das erfindungsgemäße Verfahren von untergeordneter Bedeutung.

In Figur 2 ist in einem Längsschnitt die Anordnung für den Gasdichtheitstest dargestellt. Nach dem Verschrauben wird durch das in der Muffe 1 eingeschraubte Rohr 10 ein Prüfdorn 18 mit zwei im Abstand voneinander angeordneten Packerelementen 19,20 eingeführt. Der Prüfdorn 18 ist an seinem oberen Ende mit einer Haltestange 21 und einer Hydraulikleitung 22 für das Setzen der Packerelemente 19,20 und einer Prüfgasleitung 23 verbunden. Am unteren Ende des Prüfdornes 18 befindet sich eine Führung 24 aus Hartgummi. Um die Rohrverbindung wird ein geteiltes Mantelrohr 25 gelegt, das eine Anschlußleitung 26 aufweist, die mit dem hier nicht dargestellten Detektor, z. B. ein Gaschromatographen verbunden ist. Damit das zugeführte Prüfgas in den Ringraum 27, der gebildet wird durch das Restvolumen von Prüfdorn 18 und Bohrung der Rohre 10,11 einströmen kann, weist der Prüfdorn 18 mindestens eine oder mehrere Öffnungen 28 auf.

Das Prüfverfahren läuft nun in der Weise ab, daß der Ringraum 27 mittels des zugeführten Prüf-gases unter Druck gesetzt wird, z. B. mit 125 bar, wobei die hydraulisch aufgeblasenen Packerelemente 19,20 für die erforderliche Dichtung nach oben und nach unten sorgen. Sollte die Rohrverbindung im Bereich des metallischen Dichtsitzes undicht sein, so würde das Prüfgas durch die miteinander verschraubten Gewindeabschnitte 4,5,12,13 (siehe Figur 1a + 1b) strömen und in den durch das Mantelrohr 25 und der äußeren Oberfläche der Rohrverbindung gebildeten Ringraum 29 gelangen. Von dort würde es über die Leitung 26 dem Detektor zugeführt werden, der dann eine entsprechende Anzeige auslösen würde.

Ansprüche

1. Verfahren zur Vorbehandlung der Verbindungselemente einer gasdichten Rohrverbindung mit metallischem Dichtsitz und Stoßschulter zum mehrfachen Verschrauben von Gewinderohren für die Erdöl- und Erdgasindustrie bei dem der Dichtungs- und Gewindebereich der Verbindungselemente zunächst oberflächenbehandelt und vor dem Verschrauben auf dem gereinigten Dichtungs- und Gewindebereich ein Schmiermittel aufgetragen wird

dadurch gekennzeichnet,

daß nur das als Muffe ausgebildete Verbindungselement innen mit einem Überzug versehen und vor dem Verschrauben Öl als Schmiermittel auf die Muffe und auf die blanken Zapfen aufgetragen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Überzug aus einer Mangan-Phosphatschicht besteht.

3. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß der Überzug aus einem elektrolytisch abgeschiedenen Element aus der Gruppe der duktilen Nichteisenmetalle besteht.

4. Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Element Zinn ist.

5. Verfahren nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Element Kupfer ist.

6. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Öl ein Motorenöl ist.

7. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Öl ein Gleitbahnöl ist.

8. Verfahren nach den Ansprüchen 1, 6 und 7,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Öl vor dem Verschrauben durch Pinseln aufgetragen wird.

9. Verfahren nach den Ansprüchen 1, 6 und 7,

dadurch gekennzeichnet,

daß das Öl vor dem Verschrauben aufgesprüht wird.

Fig.1a

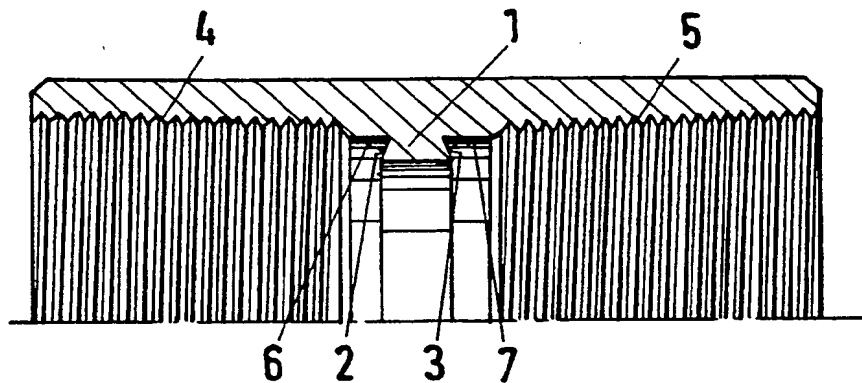


Fig.1b

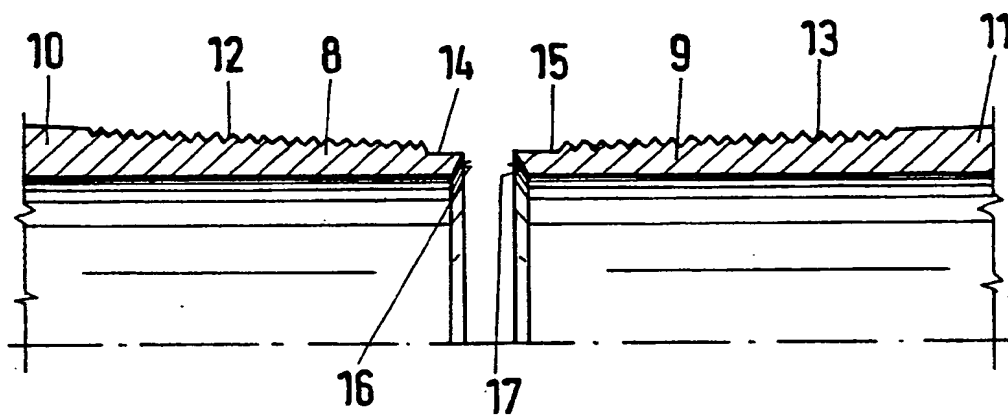


Fig.1c


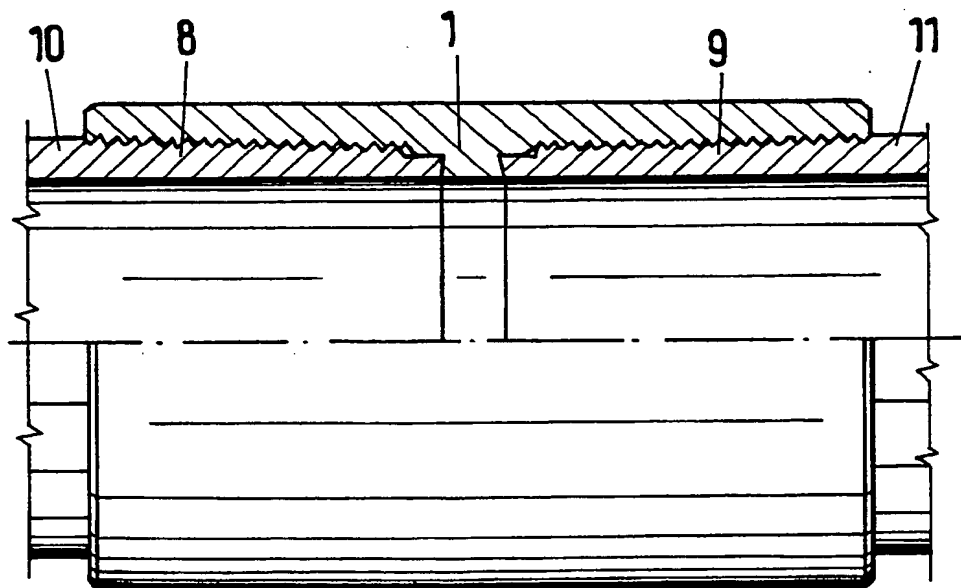


Fig. 2





Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

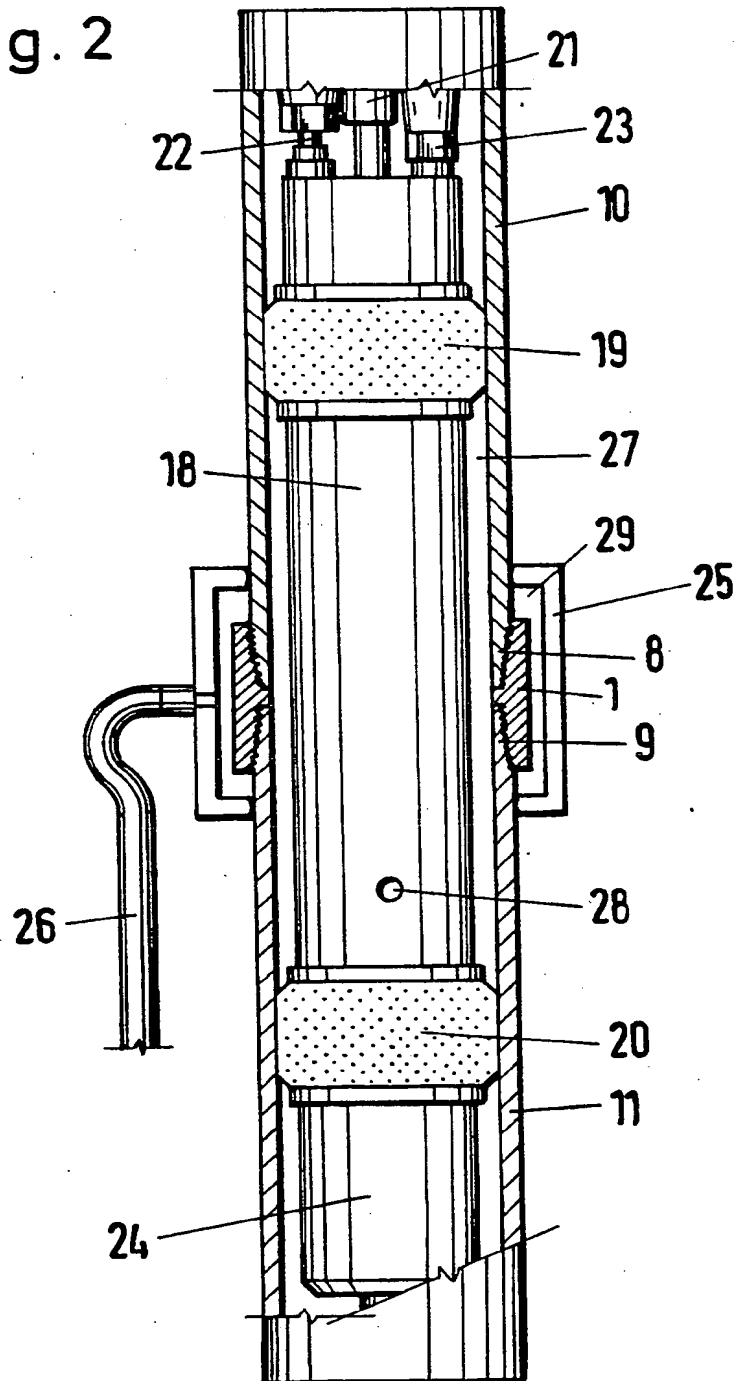

Veröffentlichungsnummer: **0 393 802 A3**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 90250096.6

51 Int. Cl.⁵: F16L 15/00

22 Anmeldetag: 11.04.90

30 Priorität: 19.04.89 DE 3913314

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
24.10.90 Patentblatt 90/43

84 Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB IT NL

88 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 17.04.91 Patentblatt 91/16

71 Anmelder: **MANNESMANN Aktiengesellschaft**
Mannesmannufer 2
W-4000 Düsseldorf 1(DE)

72 Erfinder: **Krings, Reiner, Dr.-Ing.**
Fliederweg 27
W-4000 Düsseldorf 31(DE)
Erfinder: **Schulte, Willy., Dipl.-Ing.**
Rudolf-Harbig-Weg 57
W-4018 Langenfeld(DE)


74 Vertreter: **Presting, Hans-Joachim, Dipl.-Ing.**
et al
Meissner & Meissner Patentanwaltsbüro
Herbertstrasse 22
W-1000 Berlin 33(DE)

54 Verfahren zur Vorbehandlung der Verbindungselemente einer gasdichten Rohrverbindung.

57 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vorbehandlung der Verbindungselemente einer gasdichten Rohrverbindung mit metallischem Dichtsitz (6, 7) und Stoßschultern (2, 3) zum mehrfachen Verschrauben von Gewinderohren (10, 11), wobei die Dichtungs- und Gewindebereiche der Verbindungselemente zunächst oberflächenbehandelt und vor dem Verschrauben mit einem Schmiermittel versehen werden.

Um auch bei Mehrfachverschraubungen ein Fressen zu verhindern und die Dichtheit der Verbindung dennoch reproduzierbar und sicher zu gestalten, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß das als Muffe ausgebildete Verbindungselement (1) innen mit einem Überzug versehen und vor dem Verschrauben Öl als Schmiermittel auf die Muffe und auf die blanken Zapfen aufgetragen wird.

Fig.1c

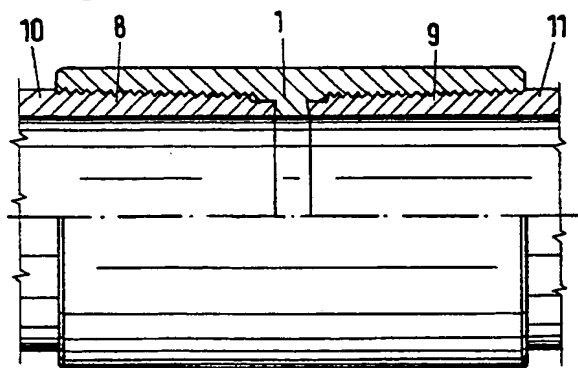

Xerox Copy Centre

EP 0 393 802 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 25 0096

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	EP-A-0 157 587 (SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.) * Seite 18, Zeile 7; Ansprüche 3,5 *	1,3-5	F 16 L 15/00
A	EP-A-0 264 446 (SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.) * Seite 7, Zeilen 23-27 *	1	
A	GB-A-2 104 919 (SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.) * Seite 1, Zeilen 26,27 *	2	
A	US-A-4 692 988 (R.L. SHULVER et al.) * Spalte 2, Zeile 35 *	9	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			F 16 L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 02-02-1991	Prüfer SCHLABBACH M
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : schriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 150 01.92 (P0400)